



CYNKAL

UNIWERSALNA GRUNTOEMALIA AKRYLOWA



CYNKAŁ na dach

5 LAT GWARANCJI!

Cynkał® to bezpodkładowa gruntoemalia akrylowa niezastąpiona do malowania ogrodzeń. Dzięki barierze ochronnej PTFE posiada podwyższoną odporność na promienie UV, zabrudzenia i korozję. Zapewnia długotrwałą ochronę antykorozyjną metali: min. 5 lat pod warunkiem przestrzegania zaleceń producenta.

CYNKAŁ na wszystkie metale

BEZ GRUNTOWANIA!


Cynkał® to nowoczesny grunt antykorozyjny i emalia w jednym. Do zastosowania bezpośrednio na wszystkie metale bez gruntowania (stal, ocynk, aluminium, miedź itp.) czyste lub ręcznie oczyszczone z produktów korozji.

WZORNIK KOLORÓW I EFEKTÓW PODSTAWOWYCH



NA ZAMÓWIENIE WYKONUJEMY FARBY W KOLORACH SYSTEMÓW RAL, NCS LUB WEDŁUG UZGODNIENI.

WZORNIK KOLORÓW I EFEKTÓW PODSTAWOWYCH

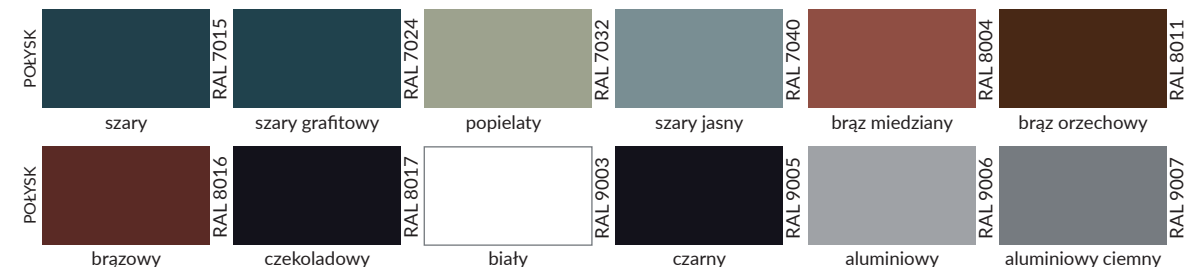

WZORNIK ZOSTAŁ WYKONANY TECHNIKAMI POLIGRAFICZNYMI I JEST PRZYBLIŻONYM ODWZOROWANIEM RZECZYWISTYCH KOLORÓW FARB.

CYNKAŁ

na każde podłoże

SPRAWDŹ >>

Cynkał® to uniwersalna gruntoemalia akrylowa o znakomitej przyczepności do każdego rodzaju podłoża: stal, ocynk, drewno, tynk, beton, powierzchnie skorodowane oraz niektóre tworzywa sztuczne. Sprawdza się również przy renowacji starych powłok malarskich.

CYNKAŁ

wszechstronna farba

ANTYKOROZYJNA

Cynkał® to wysokiej jakości farba antykorozyjna o wszechstronnym zastosowaniu, doskonałej sile krycia i krótkim czasie schnięcia. Dostępna w szerokiej gamie trwałych oraz żywych kolorów, a także efektów specjalnych: struktura, miox, metaliczny, młotkowy.

WZORNIK KOLORÓW I EFEKTÓW SPECJALNYCH

STUKTURA						
	antracytowy	grafitowy	stalowy	brązowy	czekoladowy	czarny
MIOX						
	wiśniowy	zielony ciemny	grafitowy	brązowy	czekoladowy	czarny

WZORNIK KOLORÓW I EFEKTÓW PODSTAWOWYCH

PÓŁMAT						
	szary antracytowy	szary grafitowy	brąz miedziany	brązowy	biały	czarny
METALICZNY						
	srebrzystoszary	złoty jasny	złoty ciemny	miedziany	zielony	czarny
MŁOTKOWY						
	aluminowy	grafitowy	złoty	miedziany	zielony	czarny

CYNKAL-PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Korektor M

Korektor M[®] należy dodać bezpośrednio przed malowaniem do gruntoemalii Cynkal[®] w następującej proporcji:

Cynkal [®] 0,7 l	Korektor M [®] 50 - 100 ml
Cynkal [®] 2,5 l	Korektor M [®] 100 - 200 ml
Cynkal [®] 5,0 l	Korektor M [®] 200 - 500 ml
Cynkal [®] 10,0 l	Korektor M [®] 500 - 1000 ml

Cynkal[®] z dodatkiem Korektora M[®] powinien być zużyty w ciągu 4 godzin.

Korektor M[®] dodany do gruntoemalii Cynkal[®] podwyższa twardość i odporność powłoki na zarysowanie, korozję, promieniowanie UV oraz działanie rozpuszczalników.



Ekosolwent

Ekologiczny koncentrat Ekosolwent[®] usuwa z dowolnych powierzchni na zimno przed malowaniem brud i tłuszcz, tzn. zanieczyszczenia atmosferyczne, jonowe oraz organiczne (np. oleje, smary, bitumy).



Malsolwent nr 1

Rozcieńczalnik ogólnego stosowania Malsolwent nr 1[®] służy do rozcieńczania wyrobów akrylowych Cynkal[®]. Może być również używany do mycia urządzeń i narzędzi malarskich.





Ul. Przecławaska 5, 03-879 Warszawa
tel. 22 744 23 90, 22 744 23 91
e-mail: biuro@malexim.pl
www.malexim.pl

