



2026

KATALOG PRODUKTÓW

malexim.pl

Spis treści

WYROBY WODOROZCIEŃCZALNE

AQUAPOL LAKIEROBEJCA	6
AQUAPOL IMPREGNAT	7
AQUAPOL MAGNETIC.....	8
AQUAPOL TABLICA	9
AQUAPEARL	10
MALSILBET.....	11
POLRUST	12
CORIMAL	13
EKOCYNKAL LAKIER	14
EKOCYNKAL GRUNTOEMALIA	15

WYROBY ALKIDOWE

RAPID EMALIA	17
RAPID LAKIER.....	18
RAPID GRUNTOEMALIA.....	19
POLKOR	20
AUTOLAKIER FELGA	21
AUTOLAKIER M	22

WYROBY AKRYLOWE

CYNKAL	24
EMALIA AKRYLOWA 2+1	26

WYROBY CHLOROKAUCZUKOWE

CHLOROKAUCZUK	28
POLKORCHEM 1	29
POLKORCHEM 3	30
POLKORCHEM 4	31

WYROBY EPOKSYDOWE

PODKŁAD EPOKSYDOWY 4+1	33
POLPOX KOR	34

POLPOX MIO	35
POLPOX Zn	36
POLPOX TOP.....	37
POLPOX BETON.....	38
AQUAPOX BETON	39

WYROBY POLIWINYLOWE

UNIDACH.....	41
--------------	----

WYROBY POLIURETANOWE

POLPUR LAKIER	43
POLPUR 10	44
POLPUR 50	44
POLPUR 90	44
POLPUR ONE TOP	45

WYROBY SILIKONOWE I TERMOODPORNE

CYNKAL TERM 600	47
-----------------------	----

ROZCIEŃCZALNIKI I UTWARDZACZE

MALSOLWENT nr 1	49
MALSOLWENT nr 2	49
MALSOLWENT nr 3	49
MALSOLWENT nr 5	49
MALSOLWENT nr 6	49
EKOSOLWENT	49
UTWARDZACZ M.....	50
UTWARDZACZ 2+1	50
KOREKTOR M	50



Fabryka Farb i Lakierów Malexim Sp. z o.o. założona w 1993 roku, jest jedną z nielicznych polskich firm rodzinnych, które produkują wysokiej jakości farby dekoracyjne i przemysłowe.

W ciągu tych lat wykorzystując doświadczenie i patenty właściciela firmy Andrzeja Górzyńskiego, wdrożono do produkcji wiele innowacyjnych wyrobów farbiarskich m.in. Polrust® - ekologiczny grunt na zardzewiałe powierzchnie (przetwarzacz rdzy!), Ekocynkal® - ekologiczną gruntoemalię akrylową, Cynkal® - gruntoemalię akrylową na stal, ocynk, drewno, beton oraz na rdzę, Ekosolwent® - ekologiczny zmywacz powierzchni przed malowaniem, Polkor® - szybko schnący grunt alkidowy pod wszystkie farby nawierzchniowe, Unidach® - szybko schnącą farbę poliwinylową do dachów, Polpox i Polpur-przemysłowe farby epoksydowe i poliuretanowe i wiele innych.

Profil

Główny profil Fabryki Farb i Lakierów Malexim Sp. z o.o. to produkcja oraz dystrybucja farb antykorozyjnych na bazie żywic akrylowych, poliwinylowych, chlorokauczkowych, epoksydowych i alkidowych. Firma oferuje farby oraz systemy powłokowe, które zapewniają wieloletnią ochronę konstrukcji stalowych przed korozją. Posiadana fachowa wiedza wykorzystywana jest w doradztwie technicznym związanym z doбором skutecznych zabezpieczeń antykorozyjnych. Malexim specjalizuje się w wytwarzaniu farb zgodnych z indywidualnymi oczekiwaniami klientów (oferując systemy kolorowania RAL, NCS) i dostarczaniu ich klientom w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili przyjęcia zamówienia.

Ekologia

Dewizą Maleximu jest produkcja najwyższej jakości farb przyjaznych środowisku naturalnemu. Firma propaguje również nieszkodzące środowisku technologie przygotowania oraz malowania powierzchni. Stosowanie farb Polrust i Cynkal znacznie ogranicza koszty przygotowania metali do malowania oraz redukuje zużycie energii i materiałów niezbędnych do obróbki powierzchni, wpływając na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska.

Nowoczesność

Malexim jest producentem wielu specjalistycznych farb, między innymi Polrustu - ekologicznego gruntu przetwarzającego rdzę oraz gruntoemalii akrylowej Cynkal, która jest odpowiedzią firmy na zapotrzebowanie konsumentów na nowoczesne i uniwersalne produkty malarskie. Cynkałem można pokrywać wszystkie metale, drewno, tynk, beton, tworzywa sztuczne oraz podłoża ręcznie oczyszczone z produktów korozji. Naszych wyrobów używano wielokrotnie do realizacji przemysłowych zabezpieczeń antykorozyjnych, m.in. w KGHM Głogów, Elektrociepłowni Żerań, Hucie Częstochowa i wielu innych.

Jakość

W trosce o najwyższą jakość produkowanych farb wprowadzono system zarządzania jakością ISO 9001: 2000. Wprowadzenie systemu zgodnego z ISO miało na celu utrzymanie zaufania Klientów, zapewnienie najwyższej jakości produkcji i usług oraz wykazanie kompetencji w zakresie wykonywanej przez Malexim działalności.

WYROBY WODOROZCIĘNCZALNE



Aquapol lakierobejca



ECO

Ekologiczna lakierobejca do ochronno -
dekoracyjnego malowania drewna.

AQUAPOL LAKIEROBEJCA to nowoczesna formuła, która łączy właściwości bejcy i lakieru, co zapewnia wyjątkową estetykę i trwałość pomalowanych elementów drewnianych.

Lakierobejca może być stosowana jako środek barwiący i chroniący drewno, sklejki, płyty drewnopochodne wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń domowych, gospodarczych i przemysłowych.



**DO OCHRONNO - DEKORACYJNEGO
MALOWANIA DREWNA
TRWAŁA POWŁOKA, SATYNOWY POŁYSK**



Aquapol Impregnat



Ekologiczny impregnat do ochronno -
dekoracyjnego malowania drewna.

AQUAPOL IMPREGNAT stosowany jest jako środek barwiący drewno, sklejkę, płyty drewnopochodne, może być stosowany pod pokrycia bezbarwne lakiernicze. Barwi drewno podkreślając jego fakturę.

Ma doskonałą siłę barwienia. Jako wyrób ekologiczny może być stosowany w pomieszczeniach o słabej wentylacji.



**DO OCHRONNO - DEKORACYJNEGO
MALOWANIA DREWNA
BARDZO WYDAJNY, TRWAŁA POWŁOKA**





**MATOWA POWŁOKA
ODPORNĄ NA ŚCIERANIE**



Magnetic

FARBA TABLICOWA MAGNETYCZNA

Wodorozcieńczalna farba akrylowa, która przekształca powierzchnie ścian wewnętrznych i zewnętrznych w tablice magnetyczne.



magnetyczna
2w1

Umożliwia pisanie, rysowanie oraz przyklejanie magnesów (najlepiej neodymowych).

MAGNETIC AQUAPOL tworzy matową powłokę dekoracyjną o bardzo dobrych parametrach mechanicznych i chemicznych, łatwą w utrzymaniu, bezpieczną w stosowaniu, odporną na ścieranie i okresowe działanie wody, środków myjących i odkażających.

MAGNETIC AQUAPOL przeznaczona jest do tworzenia powierzchni do pisania kredą i przyklejania notatek magnesami w szkołach, przedszkolach, biurach, restauracjach, warsztatach oraz kuchniach.





**PÓŁMATOWA POWŁOKA
DEKORACYJNA**



Tablica

AKRYLOWA FARBA TABLICOWA

Farba akrylowa, która przekształca powierzchnie ścian wewnętrznych i zewnętrznych w tablice do rysowania




akrylowa
TABLICOWA

TABLICA AQUAPOL przekształca powierzchnie z betonu, cegły, płyt gipsowych, drewna i jego pochodnych oraz tworzyw sztucznych w tablice, po których można pisać i rysować kredą.

Farba TABLICA AQUAPOL tworzy półmatową powłokę dekoracyjną o bardzo dobrych parametrach mechanicznych i chemicznych, łatwą w utrzymaniu, bezpieczną w stosowaniu, odporną na ścieranie i okresowe działanie wody i środków myjących.

Farba świetnie sprawdza się w domach, szkołach, przedszkolach, biurach, pubach, restauracjach, warsztatach itp.

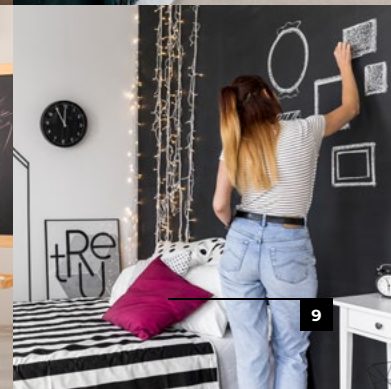

Aqua Pearl

FARBA AKRYLOWA

Nowoczesna wodorozcieńczalna perłowa farba akrylowa, przeznaczona do dekoracyjnego malowania wszelkiego rodzaju podłoży.



perłowe
WYKOŃCZENIE

Aqua Pearl może być stosowana do dekoracyjnego malowania płyt kartonowo-gipsowych, płyt wiórowych, drewna, tynku, betonu, metalu itp.



NA BETON, DREWNO I METAL
NADAJE MALOWANEJ POWIERZCHNI
PERŁOWE WYKOŃCZENIE



Malsilbet

FARBA AKRYLOWO - SILIKONOWA

Farba akrylowo - silikonowa przeznaczona do ochronno-dekoracyjnego malowania wszelkiego rodzaju podłoży betonowych.



do malowania
BETONU




**SPEŁNIA WYMAGANIA NORMY
PN-EN 1504-2:2006 - SYSTEM OCHRONY
POWIERZCHNIOWEJ BETONU**



Po naniesieniu na malowane podłoże daje trwałą, wodoodporną i elastyczną powłokę. Może być stosowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Malsilbet jest zalecany do malowania ekranów betonowych przy drogach, betonowych filarów i przęseł mostowych, ogrodzeń betonowych, figur ogrodowych, betonowych basenów ogrodowych, posadzek betonowych w garażach, warsztatach i magazynach oraz elewacji budynków.

Powłoka dzięki polimerom silikonowym odznacza się podwyższoną odpornością na zabrudzenia, działanie czynników chemicznych i atmosferycznych.

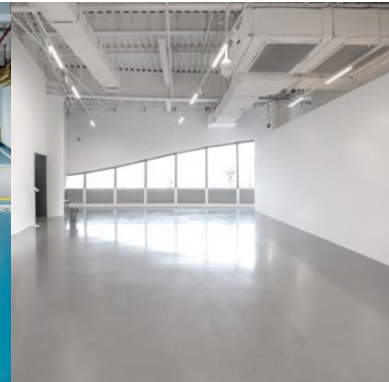

Polrust

GRUNT NA ZARDZEWIAŁE POWIERZCHNIE

Jest najczęściej stosowany tam, gdzie ze względów technicznych lub ekonomicznych nie można przygotować podłoża obróbką strumieniowo-ścierną.




pożeracz
RDZY!

Jest niezastąpiony przy malowaniu skorodowanych bram, krat, siatek, płotów, barier, rur, blach, kątowników, a także kratownicowych konstrukcji stalowych hal, wiat itp. Polrust® przynosi wymierne efekty ekonomiczne, pozwala wyeliminować znaczną część kosztów mechanicznego przygotowania powierzchni przed malowaniem.

Polrust może być stosowany wszędzie tam, gdzie ze względu na przepisy Ppoż. i BHP nie należy stosować farb palnych lub zawierających szkodliwe rozpuszczalniki. Farba ma odpowiednio dobre właściwości fizykochemiczne, co zapewnia jej dobrą penetrację przez porowatą strukturę rdzy do podłoża.



**GLĘBOKO PENETRUJE I PRZETWARZA RDZĘ,
ELIMINUJE KONIECZNOŚĆ PIASKOWANIA!**

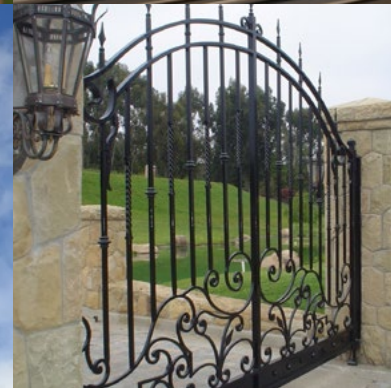

Corimal

PROEKOLOGICZNY GRUNT REAKTYWNY

Grunt przetwarzający rdzę, do malowania czystych lub skorodowanych powierzchni stalowych, ocynkowanych oraz aluminiowych.




**szybko
SCHNĄCY**

CORIMAL® ma starannie dobrane własności fizykochemiczne, co zapewnia dobrą penetrację do podłoża przez porowatą strukturę rdzy, wiąże się z rdzą oraz podłożem fizycznie i chemicznie, tworząc dobry podkład pod farby nawierzchniowe.

Najczęściej jest stosowany tam, gdzie ze względów technicznych lub ekonomicznych nie można przygotować podłoża obróbką strumieniowo-ścierną, jest niezastąpiony przy malowaniu skorodowanych siatek, barierek, ogrodzeń, rur, grzejników, blach, a także nośnych konstrukcji ażurowych.



**DO MALOWANIA POWIERZCHNI
STAŁOWYCH, OCYNKOWANYCH
ORAZ ALUMINIOWYCH**

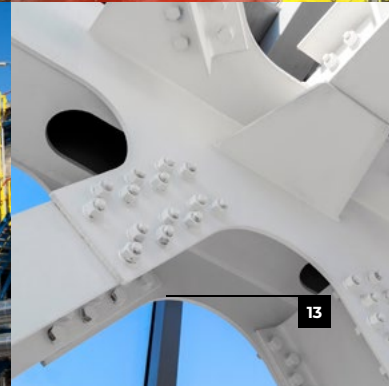

EKOcynkal

GRUNTOEMALIA AKRYLOWA 2w1

Wodorozcieńczalna gruntoemalia do malowania wszelkich metali, tworzyw sztucznych, drewna i betonu.



**EKOLOGICZNY GRUNT I EMALIA
DEKORACYJNA W JEDNYM!**
Na metal ocynk, drewno i beton



Doskonała na dachy, polecana na grzejniki, dzięki nowoczesnej formule, zapewnia trwałą ochronę podłoża.

Przeznaczona do nanoszenia na czyste lub skorodowane powierzchnie metalowe, stal, żeliwo i cynk. Wiąże się z rdzą oraz podłożem fizycznie i chemicznie, tworząc po wyschnięciu dobry podkład pod następne powłoki.

EKOcynkal GRUNTOEMALIA AKRYLOWA 2w1 to produkt na bazie dyspersji akrylowych modyfikowanych promotorami adhezji. Posiada odpowiednio dobrane własności fizykochemiczne, co zapewnia dobrą penetrację do podłoża przez porowatą strukturę rdzy.





EKOcynkal

LAKIER AKRYLOWY

Nowoczesna, wodorozcieńczalna, bezbarwna farba akrylowa, przeznaczona do malowania wszelkiego rodzaju podłoży drewnianych i metalowych.



ECO




**DO OCHRONNO - DEKORACYJNEGO
MALOWANIA DREWNA I METALU**



Idealna do gruntowania surowego drewna, tynku, dachówki ceramicznej lub betonu.

Może być także stosowany do dekoracyjno-ochronnego pokrywania ostatnią warstwą powłok malarskich. Lakier jako ostatnia warstwa, powiększa głębię koloru powłoki malarskiej i skutecznie chroni ją przed utratą barwy i pękaniem pod wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych i słońca.

Żeby uzyskać najlepszy efekt dekoracyjny zaleca się stosowanie pędzli do farb akrylowych z rozszczepionymi końcówkami włosia.

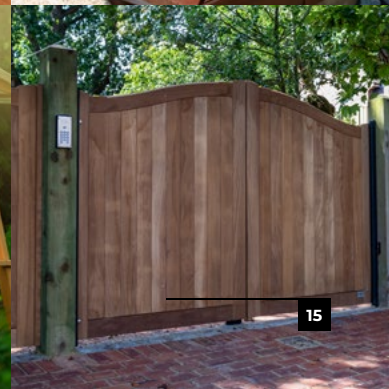



WYROBY ALKIDOWE



malexim.pl

Rapid emalia

EMALIA ALKIDOWA MODYFIKOWANA

Farba alkidowa modyfikowana wysokiej jakości o dużej sile krycia. Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia i dobrą przyczepnością do podłoża.



**szybko
SCHNĄCY**

Wraz z gruntem antykorozyjnym Polkor stanowi bardzo dobrej jakości zestaw malarski, doskonale chroniący przed działaniem czynników korozyjnych i atmosferycznych.

Rapid przeznaczony jest do dekoracyjnego malowania przedmiotów i konstrukcji metalowych, drewnianych, stolarki, lamperii, tynków wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Po wyschnięciu tworzy estetyczne powłoki o dużym połysku i twardości.



**DO OCHRONNO - DEKORACYJNEGO
MALOWANIA POWIERZCHNI**





**DO OCHRONNO - DEKORACYJNEGO
MALOWANIA POWIERZCHNI
DREWNIANYCH I METALOWYCH**



Rapid lakier

SZYBKOSCHNĄCY LAKIER ALKIDOWY

**Przeznaczony jest do ochronnego
i dekoracyjnego malowania wszelkiego
rodzaju podłoży drewnianych i metalowych.**



**szybko
SCHNĄCY**

Może być także stosowany do dekoracyjno-ochronnego pokrywania ostatnią warstwą powłok alkidowych, w celu podniesienia ich estetyki i zwiększenia odporności na destrukcyjne działanie słońca i czynników atmosferycznych.

Podłoża porowate surowe, np. drewno, tynk, beton itp., malowane pierwszy raz korzystnie jest zagruntować rozcieńczoną farbą RAPID LAKIER.



Rapid gruntoemalia

GRUNTOEMALIA ALKIDOWA MODYFIKOWANA

Półpołyskowa pigmentowana antykorozyjnie modyfikowana farba alkidowa



**szybko
SCHNĄCA**

Idealna do ochronno - dekoracyjnego malowania powierzchni stalowych i żeliwnych. Nadaje się również do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych materiałów z drewna, drewnopodobnych, stolarki budowlanej, tynków, lamperii.

Rapid gruntoemalia dzięki pigmentacji antykorozyjnej może być stosowana jako system jednopowłokowy do malowania konstrukcji stalowych, maszyn, urządzeń oraz obiektów przemysłowych.

Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia i dobrą przyczepnością do podłoża. Jest ekonomiczna w zastosowaniu, ma dużą siłę krycia i wysoką wydajność malowania.



**BARDZO DOBRA TRWAŁOŚĆ KOLORU
I POŁYSKU W WARUNKACH
ATMOSFERYCZNYCH.**





**GLĘBOKO PENETRUJE I PRZETWARZA RDZĘ,
ELIMINUJE KONIECZNOŚĆ PIASKOWANIA!**



Polkor grunt

ANTYKOROZYJNY PODKŁAD DO METALU

Polkor jest farbą alkidową przeznaczoną do gruntowania powierzchni stalowych oraz żeliwnych, a także materiałów z drewna, tynków, lamperii.



**szybko
SCHNĄCY**

Polkor ma bardzo dobre własności aplikacyjne, po wyschnięciu tworzy matowe powłoki doskonale przylegające do podłoża. Dzięki zawartości nowoczesnych inhibitorów korozji skutecznie chroni stal i żeliwo oraz jest doskonałym podkładem pod emalię alkidową Rapid lub inne farby nawierzchniowe.

Do stosowania pod wszystkie farby nawierzchniowe, już po 20 minutach od pomalowania.

Tworzy trwałą, przyczepną warstwę podkładową, która zapewnia doskonałe przyleganie farb nawierzchniowych. Chroni stal, żeliwo i inne metale przed korozją, wydłużając żywotność każdej konstrukcji.



Autolakier felga

EMALIA FTALOWA KARBAMIDOWA



**szybko
SCHNĄCA**

Po wyschnięciu tworzy srebrzyste powłoki o dużym połysku i wysokiej odporności na warunki atmosferyczne.

Wraz z gruntem antykorozyjnym Polkor® lub Polpox® Primer stanowi zestaw malarski, doskonale chroniący felgi samochodowe przed działaniem czynników korozyjnych. W celu podniesienia szybkości schnięcia, połysku, twardości i odporności na zarysowania Felga Autolakier zalecamy stosowanie Utwardzacza M do wyrobów ftalowych karbamidowych w proporcji 5:1.



**EMALIA Z EFEKTEM
METALICZNYM**



Autolakier M

EMALIA RENOWACYJNA

Autolakier M jest wysokopółyskową farbą fталową karbamidową charakteryzującą się szybkim czasem schnięcia, dużą siłą krycia oraz dobrą przyczepnością do podłoża.



trwały
KOLOR

Wraz z gruntem antykorozyjnym Polkor stanowi bardzo dobrej jakości zestaw malarski, doskonale chroniący konstrukcje stalowe przed działaniem czynników korozyjnych i atmosferycznych.

Autolakier M przeznaczony jest do dekoracyjnego malowania pojazdów, maszyn i konstrukcji metalowych (bramy, drzwi, ogrodzenia).

Po wyschnięciu tworzy estetyczne powłoki o dużym połysku i twardości. Autolakier M jest ekonomiczny w zastosowaniu, ma dużą siłę krycia i wysoką wydajność malowania. Kolory zachowują wieloletnią trwałość barwy.



**DUŻA SIŁA KRYCIA I WYSOKA
WYDAJNOŚĆ MALOWANIA**



WYROBY AKRYLOWE



Cynkal na rdzę

GRUNT ANTYKOROZYJNY I EMALIA W JEDNYM

Gruntoemalia akrylowa pełniącą funkcję farby gruntującej o właściwościach antykorozyjnych, międzywarstwy - bariery oraz emalii nawierzchniowej (układ 2w1).




bariera
PTFE

Cynkal® posiada doskonałe właściwości antykorozyjne, dużą siłę krycia oraz zapewnia długotrwałą ochronę podłoża metalowego przed działaniem czynników atmosferycznych.

Gruntoemalia Cynkal® jest przeznaczona do bezpośredniego malowania ochronno-dekoracyjnego powierzchni stalowych, ocynkowanych, żeliwnych, aluminiowych, miedzianych oraz stopów metali z niewielkimi ogniskami korozji. Cynkal® ma odpowiednio dobrane własności fizykochemiczne zapewniające dobre wnikanie w porowatą strukturę rdzy. Po nałożeniu wiąże się z rdzą oraz metalami fizycznie i chemicznie.



STAL, OCYNK
DREWNO, BETON

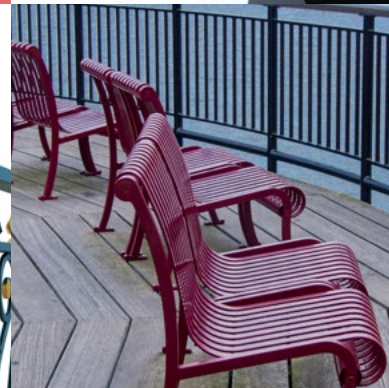



Cynkal® szczególnie polecany jest do malowania pokryć dachowych, rynien, bram, konstrukcji stalowych, rur, ogrodzeń, krat, siatek ogrodzeniowych, konstrukcji oraz podłoży metalizowanych eksploatowanych w środowiskach o kategoriach korozyjności atmosfery: C1, C2, C3, C4 (wg PN-EN ISO 12944-2).

Doskonała przyczepność spoiw akrylowych do każdego podłoża pozwala nanosić Cynkal® również na suchy beton, tynk, eternit, cegłę, stolarkę, drewno i niektóre tworzywa sztuczne.

- bezpośrednio na wszystkie metale bez gruntowania (2w1)
- znakomita przyczepność do podłoża
- długotrwała ochrona antykorozyjna metali - 5 lat i więcej przy zastosowaniu się do zaleceń producenta
- podwyższona trwałość i odporność powłoki na promieniowanie UV i zabrudzenia dzięki polimerom PTFE
- doskonała siła krycia
- trwałe i żywe kolory
- krótki czas schnięcia

Cynkal AEROSOL

Cynkal® nie żółknie i nie zmienia barwy nawet po kilku sezonach. Termiczna odporność powłoki Cynkalu® wynosi co najmniej 200°C. Cynkal® złoty, miedziany, aluminiowy oraz kolory młotkowe można zastosować do renowacji antyków, ram, metali, nagrobków itp.



Cynkal
WZORNIK
KOLORÓW



Emalia akrylowa 2+1



Jest nowoczesną szybkoschnącą farbą akrylową utwardzaną izocyjanianem alifatycznym przeznaczoną do malowania pojazdów samochodowych, maszyn i urządzeń mechanicznych w profesjonalnych warsztatach lakierniczych.

Naniesiona w 2-3 warstwach gwarantuje wysoką jakość uzyskanych powłok lakierowych.



DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO



WYROBY CHLOROKAUCZUKOWE



Chlorokauczuk

EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA



elastyczna
POWŁOKA

EMALIA CHLOROKAUCZUK przeznaczona jest do ochronno - dekoracyjnego malowania konstrukcji stalowych, betonowych oraz drewnianych eksploatowanych na zewnątrz pomieszczeń.

Po wyschnięciu tworzy estetyczne powłoki o dużym połysku i elastyczności. Są one odporne na działanie czynników atmosferycznych. Emalia Chlorokauczuk razem z gruntem Polkor® zapewnia długotrwałą ochronę przed korozją.



**CHLOROKAUCZUK NAKŁADAMY
JUŻ W 20 MINUT
PO NAŁOŻENIU POLKORU!**



Polkorchem 1

GRUNT CHLOROKAUCZUKOWY
OGÓLNEGO STOSOWANIA



chemo
ODPORNĄ

POLKORCHEM® 1 jest farbą na bazie żywicy alkidowej modyfikowanej chlorokauczukiem zawierającą pigmenty aktywne i barierowe, przeznaczoną do gruntowania konstrukcji stalowych i żeliwnych.

Polkorchem® 1 spełnia rolę farby gruntującej w malarskich zestawach chlorokauczkowych ogólnego stosowania i chemoodpornych.



Polkorchem 3

FARBA CHLOROKAUCZUKOWA
PODKŁADOWA



chemo
ODPORNĄ

POLKORCHEM® 3 jest chemooodporną farbą chlorokauczukową przeznaczoną do malowania konstrukcji stalowych i żeliwnych w zakładach przemysłowych, w których występuje agresywna atmosfera.

Spełnia rolę farby podkładowej lub międzywarstwowej w malarskich zestawach chemooodpornych do stosowania w atmosferze chemicznej o wysokiej wilgotności.



Polkorchem 4

EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA



chemo
ODPORNĄ

POLKORCHEM® 4 jest farbą na bazie chlorokauczuku modyfikowanego niezmydlającym się plastyfikatorem, zawierającą chemoodporne pigmenty i wypełniacze do malowania konstrukcji metalowych lub betonowych.

Petnią rolę farby nawierzchniowej w malarskich zestawach chemoodpornych do stosowania w atmosferze chemicznej o wysokiej wilgotności.





WYROBY EPOKSYDOWE



malexim.pl

Podkład epoksydowy 4+1

ANTYKOROZYJNY GRUNT EPOKSYDOWY
DWUSKŁADNIKOWY W ZESTAWIE 1L



PODKŁAD EPOKSYDOWY 4+1 HS jest tiksotropowym podkładem wypełniającym na bazie żywic epoksydowych utwardzanym poliamidem. Dzięki dużej lepkości umożliwia nakładanie grubszych warstw, dlatego doskonale wypełnia duże nierówności w podłożu lub rysy. Obecność pigmentów antykorozyjnych umożliwia nakładanie podkładu bezpośrednio na metalowe podłoże



STAL, OCYNK, ALUMINIUM





Polpox KOR

ANTYKOROZYJNY GRUNT EPOKSYDOWY



**chemo
ODPORNY**

POLPOX® KOR jest dwuskładnikowym gruntem epoksydowym, pigmentowanym antykorozyjnie fosforanem cynku z utwardzaczem poliamidowym. Stosowany jest do gruntowania stali, żeliwa i innych metali, eksploatowanych w atmosferze przemysłowej, miejskiej, morskiej i nadmorskiej oraz w środowisku agresywnym chemicznie.

Polpox® KOR tworzy powłoki charakteryzujące się dobrymi właściwościami mechanicznymi i świetną przyczepnością do podłoża. Może być stosowany jako podkład do malowania powierzchni ocynkowanych i aluminiowych.





Polpox MIO

CHEMOODPORNĄ PODKŁADOWĄ
FARBA EPOKSYDOWA



chemo
ODPORNĄ

POLPOX® MIO jest epoksydową dwuskładnikową farbą barierową zawierającą pigment o wysokiej bierności chemicznej (MIOX) z utwardzaczem poliamidowym stosowaną jako międzywarstwa w systemach farb epoksydowych i epoksydowo - poliuretanowych, eksploatowanych w atmosferze miejskiej, przemysłowej, morskiej oraz w środowisku agresywnym chemicznie. Może być również stosowana do samodzielnego zabezpieczenia powierzchni metalowych zbiorników, rurociągów oraz urządzeń przemysłowych.





Polpox ZN

FARBA EPOKSYDOWA
DO GRUNTOWANIA CYNKOWA 90%



chemo
ODPORNY

POLPOX® Zn jest dwuskładnikowym gruntem epoksydowym, pigmentowanym antykorozyjnie pyłem cynkowym z utwardzaczem poliamidowym. Stosowany jest do gruntowania stali, żeliwa i innych metali, eksploatowanych w atmosferze przemysłowej, miejskiej, morskiej i nadmorskiej oraz w środowisku agresywnym chemicznie.

Polpox® Zn tworzy powłoki charakteryzujące się dobrymi właściwościami mechanicznymi i świetną przyczepnością do podłoża. Zalecany do malowania mostów i konstrukcji stalowych w przemyśle chemicznym.





Polpox TOP


CHEMOODPORNĄ EMALIA EPOKSYDOWA



chemo
ODPORNĄ

POLPOX® TOP przeznaczona jest do ostatecznego malowania elementów konstrukcji stalowych, aluminiowych i ocynkowanych eksploatowanych w warunkach atmosfery nadmorskiej i agresywnej atmosferze miejskiej, wiejskiej i przemysłowej. Pod wpływem promieniowania słonecznego powłoka może wykazywać kredowanie.

Polpox® TOP może być również stosowana do malowania drewna, betonu, płyt gipsowo-kartonowych po uprzednim zagruntowaniu rozcieńczonym Polpox® TOP. Polpox® TOP tworzy powłokę o bardzo dobrych parametrach mechanicznych i chemicznych, odporną na ścieranie i okresowe działanie rozcieńczonych kwasów.

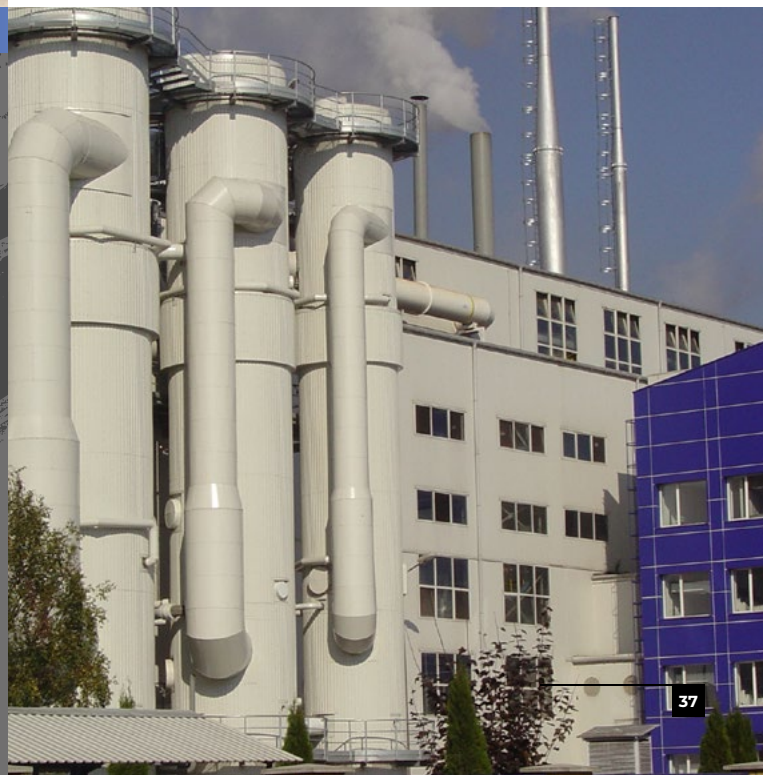

Polpox beton

CHEMOODPORNĄ FARBA EPOKSYDOWA
DO BETONU

Przeznaczona jest do malowania elementów
powierzchni betonowych w halach
produkcyjnych, warsztatach mechanicznych,
garażach, magazynach.



do malowania
BETONU



**FARBA EPOKSYDOWA
Z UTWARDZACZEM POLIAMIDOWYM**



To niezawodna ochrona betonu przed działaniem
agresywnych substancji chemicznych, olejów i wilgoci.
Tworzy wyjątkowo twardą, odporną na ścieranie i łatwą
w utrzymaniu powierzchnię o dużym połysku i twardości.

Trwałość i estetyka w jednym – zapewnij betonowi powłokę,
która wytrzyma nawet najbardziej wymagające warunki
przemysłowe.



Aquapox beton

WODOROZCIEŃCZALNA FARBA DO BETONU

Aquapox Beton to połyskowa wodorozcieńczalna farba epoksydowa do malowania betonu.

SKŁADNIK

A

baza
LAKIEROWA



Wyróżnia się wysoką przyczepnością do podłoża betonowego, wysoką odpornością, doskonałą siłą krycia oraz bogatą paletą trwałych i żywych kolorów.

Tworzy efektowną, gładką, satynową powłokę o bardzo dobrych parametrach mechanicznych i chemicznych, łatwą w utrzymaniu, odporną na ścieranie i okresowe działanie wody, środków myjących i odkażających oraz na działanie chemikaliów.

AQUAPOX BETON przeznaczony jest do malowania suchych lub lekko wilgotnych elementów powierzchni betonowych w halach produkcyjnych, warsztatach mechanicznych, garażach, piwnicach, sklepach i magazynach.



**NIEZAWODNA OCHRONA PRZED RDZĄ
I WILGOCIĄ, NAWET
W NAJTRUDNIEJSZYCH WARUNKACH**

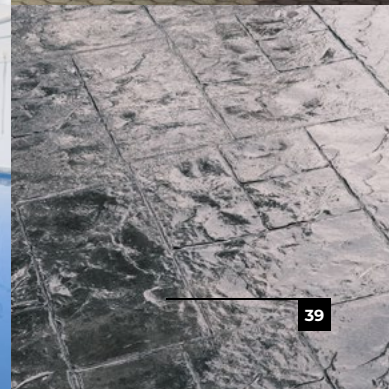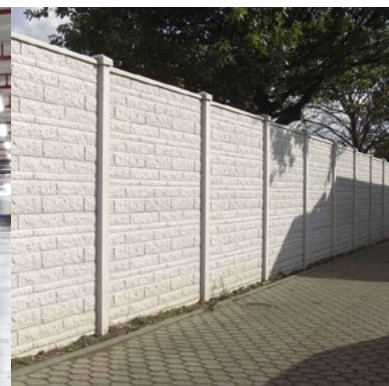



WYROBY POLIWINYLOWE



malexim.pl

Unidach

BEZPODKŁADOWA FARBA
POLIWINYLOWO - AKRYLOWA



trwały
KOLOR

UNIDACH® przeznaczony jest do bezpośredniego malowania blach ocynkowanych, takich jak dachy i rynny oraz wszelkie elementy i konstrukcje ze stali ocynkowanej oraz metali kolorowych: mosiądzu, miedzi itp.

- szybkoschnąca
- doskonale przyczepna do każdego rodzaju podłoża
- wysoka trwałość i odporność powłok na warunki atmosferyczne
- trwałe i żywe kolory



**FARBA GRUNTUJĄCA I EMALIA
DEKORACYJNA W JEDNYM!**
Na metal ocynk, drewno i beton





WYROBY POLIURETANOWE



malexim.pl



Polpur 10

MATOWA FARBA POLIURETANOWA

Polpur 50

PÓŁPOŁYSKOWA FARBA POLIURETANOWA

Polpur 90

POŁYSKOWA FARBA POLIURETANOWA

SKŁADNIK
A

Dwuskładnikowe poliuretanowe farby do malowania powierzchniowego przemysłowych konstrukcji stalowych, maszyn rolniczych i budowlanych (w zestawie z gruntami epoksydowymi lub poliuretanowymi).

Ich powłoki o silnym lub umiarkowanym połysku i bardzo dobrych właściwościach mechanicznych nadają się do zabezpieczania powierzchni stalowych, ocynkowanych, aluminiowych, drewnianych, betonowych i z tworzyw sztucznych.



Polpur lakier

DWUSKŁADNIKOWY LAKIER
POLIURETANOWY NA METAL I DREWNO

SKŁADNIK

A

POLPUR® LAKIER jest dwuskładnikowym lakierem poliuretanowym zabezpieczającym malowaną powierzchnię przed działaniem UV.

POLPUR® LAKIER jest farbą do malowania nawierzchniowego i dekoracyjnego powierzchni metalowych, drewnianych uprzednio pomalowanych innymi farbami akrylowymi, epoksydowymi lub poliuretanowymi.





Polpur ONE TOP

PÓŁPOŁYSKOWA, ANTYKOROZYJNA
GRUNTOEMALIA POLIURETANOWA

SKŁADNIK
A

Jest pigmentowaną antykorozyjnie dwuskładnikową półpołyskową gruntoemalią poliuretanową przeznaczoną do ostatecznego malowania elementów konstrukcji stalowych, aluminiowych i ocynkowanych, eksploatowanych w warunkach atmosfery nadmorskiej i agresywnej atmosferze miejskiej, wiejskiej i przemysłowej (w zestawie z gruntami epoksydowymi lub poliuretanowymi).

Zalecana jako system jednopowłokowy do malowania maszyn, urządzeń, zbiorników i konstrukcji stalowych.





WYROBY TERMOODPORNE



malexim.pl

CYNKAL TERM 600

TERMOODPORNĄ FARBĄ SILIKONOWĄ
DO OCHRONY STALI W TEMPERATURACH
DO 600°C



**TERMO
ODPORNY!**

Cynkal Term 600 jest farbą przeznaczoną do malowania konstrukcji stalowych narażonych wyłącznie na działanie temperatur do 600°C. Zawiera pigmenty termoodporne i barierowe. Niezastąpiony do stosowania na silnie nagrzewające się powierzchnie stalowe w gospodarstwie domowym oraz przemyśle.

Idealnie sprawdza się do malowania pieców, kominków, rur wydechowych, kotłów, tłumików, elementów silnika oraz urządzeń przemysłowych, które wymagają wyjątkowej odporności na ciepło. Tworzy trwałą, odporną na korozję powłokę, która zabezpiecza metal przed utlenianiem i szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych.



**DO OCHRONY STALI
W TEMPERATURACH DO 600°C**



ROZCIEŃCZALNIKI I UTWARDZACZE





Malsolwent

ROZCIEŃCZALNIK DO WYROBÓW AKRYLOWYCH

MALSOLWENT® nr 1 Służy do rozcieńczania wyrobów akrylowych Cynkal® nanoszonych pędzlem lub wałkiem. Może być również używany do mycia urządzeń i narzędzi malarskich.

MALSOLWENT® nr 2 służy do rozcieńczania wyrobów akrylowych przeznaczonych do nanoszenia natryskiem pneumatycznym bądź hydrodynamicznym.

MALSOLWENT® nr 3 służy do rozcieńczania wyrobów poliwinylowych i chlorokauczkowych.

MALSOLWENT® nr 4 służy do rozcieńczania wyrobów alkidowych.

MALSOLWENT® nr 5 służy do rozcieńczania wyrobów epoksydowych.

MALSOLWENT® nr 6 służy do rozcieńczania wyrobów poliuretanowych.



Ekosolwent

EKOLOGICZNY KONCENTRAT DO USUWANIA NA ZIMNO BRUDU I TŁUSZCZU Z POWIERZCHNI PRZED MALOWANIEM

EKOSOLWENT® jest koncentratem. W zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni można używać go w postaci nierozcieńczonej lub po uprzednim rozcieńczeniu wodą w stosunku od 1:1 do 1:20.

Może być również stosowany do mycia silników, posadzek itp.



UTWARDZACZ 2+1

Utwardzacz do wyrobów akrylowych,
dwuskładnikowy 2+1



Korektor M

Uniwersalny utwardzacz do wyrobów lakierowych
Korektor M® w ilości od 50 do 100 ml dodany do 1 litra
farby poprawia szybkość schnięcia, połysk, twardość oraz
odporność na zarysowanie takich farb jak: Autolakier M®,
Chlorokauczuk, Rapid®, Hamerpol®, Cynkal®
oraz Unidach®.



Utwardzacz M

Utwardzacz do wyrobów ftalowych karbamidowych
Utwardzacz M® poprawia szybkość schnięcia, połysk,
twardość oraz odporność na zarysowania Autolakieru M.
Do użytku profesjonalnego.



ul. Przectawska 5
03-879 Warszawa
tel. 022 744 23 90, 744 23 91
biuro@malexim.pl
www.malexim.pl

